

Modello ricevitore: TELE System **TS6809 T2HEVC**

Codice prodotto/articolo: **21005328**

Ultima versione software disponibile: 1.3.7


Ecco le procedure per aggiornare il software del decoder **TS6809 T2HEVC** all'ultima versione disponibile, o per ripristinarne la funzionalità in caso di malfunzionamento.

Procedure di aggiornamento via USB


Verificare il codice prodotto/articolo riportato sulla confezione, o sull'etichetta nera sotto al dispositivo, e scaricare la versione software adatta all'articolo: **21005328**

Aggiornamento in condizione di normale funzionamento del decoder

1. Accertarsi di aver scaricato l'aggiornamento software corretto, dedicato al proprio ricevitore (verificare versione e codice prodotto/articolo) e scompattarlo in caso sia compresso (file tipo ".zip").
2. Copiare il file dell'aggiornamento software (file con estensione **".bin"**), nella cartella principale (root directory) di una chiavetta USB formattata in FAT32.

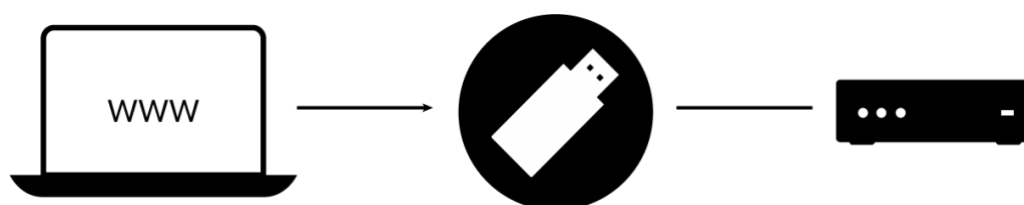

3. A **ricevitore acceso in modalità di visione**, inserire la suddetta chiavetta nella porta USB del ricevitore.
4. Accedere al menu "Sistema/AggiornamentoSW → AggiornamentoUSB": alla voce "File di aggiornamento" verrà visualizzato il nome del file contenuto nella chiavetta USB. Selezionare il file e premere il tasto OK del telecomando per avviare l'aggiornamento.
5. Attendere che il ricevitore completi autonomamente l'aggiornamento per poi riavviarsi in automatico
6. Si consiglia di effettuare un reset del decoder dopo l'aggiornamento e ripetere quindi l'installazione dei canali.

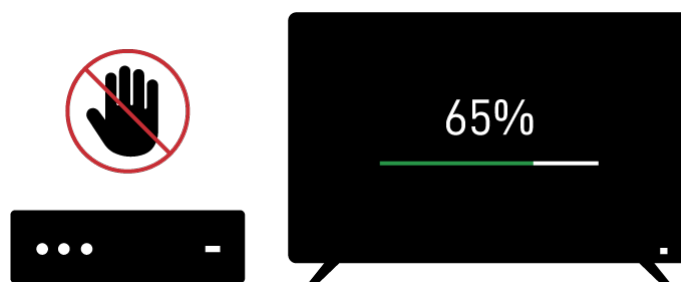

IMPORTANTE! DURANTE L'AGGIORNAMENTO, NON INTERAGIRE CON IL RICEVITORE E I DISPOSITIVI AD ESSO CONNESSI E NON TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE: RISCHIO DI DANNEGGIAMENTO IRREVERSIBILE DEL RICEVITORE!

Nota: per verificare l'effettivo avvenuto aggiornamento, a ricevitore installato consultare il campo "Versione SW" dal menu "Sistema → Informazione"

NOTE DI RILASCIO SOFTWARE

2023-05-05 - Versione s/w 1.3.7:

- Aggiunta funzione di cambio dinamico tra programmazione nazionale e regionale di RAI3
 - Fixing bug minori.
-
-