


Splitter 2 Salidas

Splitters (Divisores)

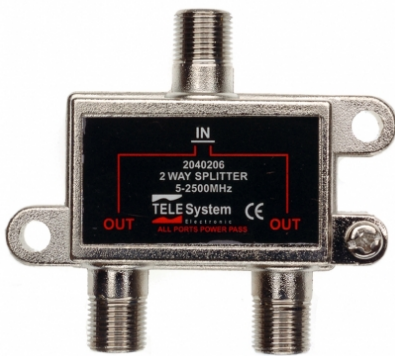

Product codes

Splitter Satelital de 2 Salidas con Paso de Voltaje en un Solo Puerto: 2040204

Splitter Satelital de 2 Salidas con Paso de Voltaje en Todos Sus Puertos: 2040206

Los splitter's satelitales (divisores de señal) TELE System se utilizan en sistemas de distribución de señal satelital y en sistemas multiusuario (MDU) y se encargan de dividir la señal satelital.

La frecuencia de operación va desde los 5 - 2500MHz y gracias a su baja pérdida por inserción, su alto aislamiento entre puertos y su chasis (solder back) con terminado en aleación de zinc platinado lo hace un componente de gran estabilidad y resistente a la corrosión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia de Operación

5 - 2500MHz

2040204

Paso de Voltaje (Power Pass) en un Solo Puerto

2040206

Paso de Voltaje (Power Pass) en un Todos sus Puertos

Pérdida por Inserción

5 - 40MHz 4.0dB

40 - 1000MHz 4.5dB

1000 - 2050MHz 5.8dB

2050 - 2500MHz 6.5dB

Pérdida por Retorno

5 - 40MHz 12dB

40 - 1000MHz 15dB

1000 - 2050MHz 14dB

2050 - 2500MHz 12dB

Chasis

Solder Back sellada anticorrosivo

Conectores

Tipo "F" 75 Ohms