




# TS5430W

Speaker Bluetooth  
**Guide de démarrage rapide**

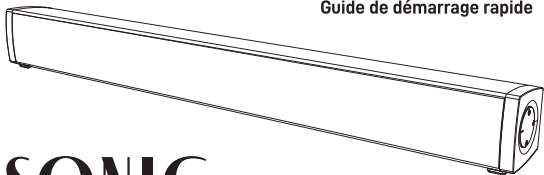


# SONIC

Lisez ce guide avant d'utiliser le produit. Gardez-le à portée de main pour référence ultérieure.

## Merci d'avoir acheté ce produit TELE System.


Ce guide de démarrage rapide contient les informations les plus importantes pour l'installation et l'utilisation de cette barre de son afin d'obtenir la meilleure expérience audio.

### ACCESSOIRES

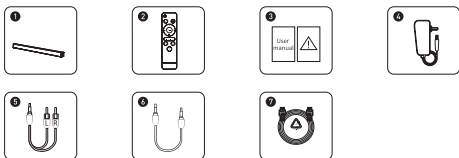


Télécommande, guide de démarrage rapide, adaptateur secteur, adaptateur allume-cigare 12 V CC, câble AUX, câble audio 3,5 mm, câble HDMI

### SCHÉMA (BOUTONS, PORTS ET INDICATEUR)

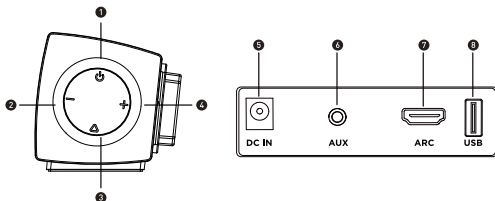

- 1 Appuyez brièvement pour allumer, appuyez longuement pour éteindre; Appuyez brièvement pour changer de mode lorsqu'il est allumé.
- 2 Appuyez brièvement sur le volume-1, appuyez longuement pour le diminuer rapidement.
- 3 En mode Bluetooth et USB, appuyez brièvement pour lire ou mettre en pause.
- 4 Appui court pour augmenter le volume +1, appui long pour augmenter rapidement.
- 5 Prise DC 12 V IN pour brancher le câble d'alimentation ou allume-cigare.
- 6 AUX IN : Connectez-vous à des appareils compatibles via un câble audio 3,5 mm ou AUX câble audio (fourni).
- 7 ARC : Connectez des appareils compatibles via un câble HDMI.
- 8 USB IN : Connectez-vous au lecteur flash pour lire des fichiers MP3/WAV/WMA/APE/PLAC (max 64 Go).


## MODE



RFC	Mode HDMI ARC	bt	Mode Bluetooth
USB	Lecteur multimédia USB	AUX	Mode d'entrée auxiliaire

## POSITIONNEMENT



### A. Positionnement sur une surface plane





#### Positionnement:

Placez la barre de son sur une surface solide.

### B. Fixé au mur





## TÉLÉCOMMANDE

### A. Installation des piles (2 piles AAA non incluses)

1




2



3




### B. Utilisez la télécommande



La plage d'action de la télécommande est de +/-30° dans les directions verticale et horizontale.

## C. Comment utiliser la télécommande

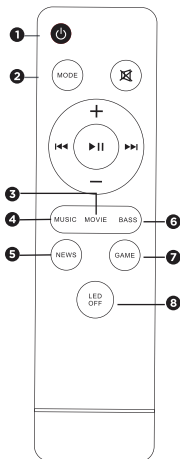


- 1 [STANDBY]** Appuyez brièvement pendant 1 seconde pour allumer. Maintenez et appuyez pendant 3 secondes pour éteindre
- 2 [MODE]** Appuyez brièvement sur le bouton pour basculer le mode d'entrée entre Bluetooth, ARC (HDMI), USB et AUX.
- 3 [MOVIE]** EQ réglé pour les films.
- 4 [MUSIC]** EQ réglé pour la musique.
- 5 [NEWS]** Réglez l'égaliseur pour les talk-shows, les interviews, les actualités, etc. entendre clairement le dialogue.
- 6 [BASS]** Égalisation pour les films et la musique avec des basses améliorées.
- 7 [GAME]** EQ réglé pour jouer et regarder des jeux.
- 8 [LED OFF]** Appuyez pour allumer/éteindre l'indicateur LED.


Remarque: Pour faciliter l'utilisation (surtout la nuit), la LED s'éteindra automatiquement si le mode n'est pas modifié pendant quelques secondes. Pour le réactiver, appuyez à nouveau sur MODE.

## UTILISER LA BARRE DE SON

### A. Connexion électrique

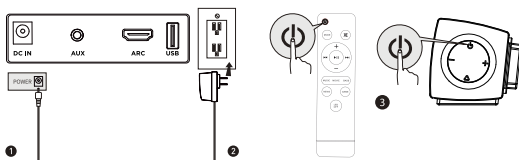

### B. Connectez-vous au téléviseur



Après avoir branché l'alimentation, utilisez les boutons de la télécommande ou de la barre de son pour changer le mode d'entrée.

#### Note:


Pour une meilleure expérience audionous vous recommandons d'utiliser le câble HDMI (HIGH SPEED) pour connecter la barre de son et le téléviseur ensemble (utilisez l'entrée HDMI ARC). Vous pouvez également utiliser le câble audio AUX ou le câble audio 3,5 mm.

Après avoir connecté le barre de son et téléviseur, utilisez les boutons de la télécommande ou de la barre de son.


Si votre téléviseur prend en charge la fonctionHDMI CEC, il est possible, grâce à cette fonction, d'allumer automatiquement la barre de son et de contrôler son volume audio avec la télécommande du téléviseur.

32 est leniveau de volume maximum de la barre de son.

### C. Connectez-vous à d'autres appareils



### D. Connectez-vous à un appareil Bluetooth

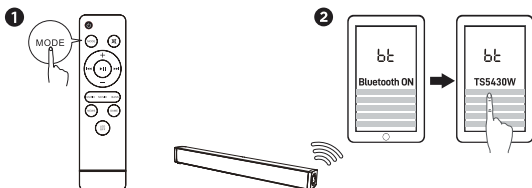

Appuyez brièvement sur le bouton « MODE » de la télécommande pour passer en mode Bluetooth. Lorsque vous entrez en mode d'appairage, le voyant LED (bt) commence à clignoter, Nom d'appairage : TS5430W ; une fois l'appairage réussi, le message vocal "Connected".

## CARACTÉRISTIQUES

Soundbar	TS5430W
Alimentation	DC 12V/2,5A
Puissance maximale	30W
Canal audio	2.0
Driver	45 x 80 mm – 2 Drivers
Port E/S	HDMI(ARC), USB, AUX
Version BT	5.0
Distorsion	<0,5%
Poids du produit	1.1 kg
Dimensions du produit	540 x 62 x 58 mm (LxPxH)

Power supply unit	J301-1202500EX
Manufacturer	Shenzhen Junchen Technology Co.,Ltd
Manufacturer address	4th floor,building 2,a-2 workshop,Tongfuyu industrial park, Buchong community,Shajing street,Bao'an District,Shenzhen
Input voltage	100-240 Vac
Input AC frequency	50/60 Hz
Output voltage	12 Volt
Output current	2,5 A
Output power	30 Watt
Average active efficiency	87.54
Efficiency at low load (10 %)	85.37
No-load power consumption	0.08 Watt

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE SIMPLIFIÉE

Le fabricant, TELE System Digital srl, déclare que le type d'équipement radio SOUNDBAR nommé TS5430W est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante: <https://www.telesystem.it/CE>



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Évitez de laisser tomber.
- Ne pas démonter.
- Évitez les températures extrêmes.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur pendant les tempêtes de jéudi.
- Utilisez des câbles originaux ou certifiés.
- Ne pas utiliser de détergents/huiles corrosifs pour le nettoyage.
- Les produits ne doivent pas être exposés aux gouttes ou aux éclaboussures d'eau.

**Sur la base du décret législatif no. 49 du 14 mars 2014**  
**« Mise en œuvre de la directive 2012/19/UE relative aux**  
**déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) »**



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers, mais doit être éliminé séparément des autres déchets. Par conséquent, l'utilisateur doit apporter le produit avec tous les composants essentiels aux centres de recyclage des déchets électriques et électroniques, ou le rapporter au revendeur avant d'acheter un nouveau produit de type équivalent, dans le rapport de 1 pour 1, ou de 1 pour 0 pour produits dont le plus grand côté est inférieur à 25 cm. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil contribuera à prévenir les dommages potentiels à l'environnement et à la santé humaine et favorisera le recyclage des matériaux. L'élimination illégale du produit doit entraîner des sanctions administratives pour l'utilisateur sur la base du décret législatif n. 49 du 14 mars 2014.

### Élimination correcte des piles de ce produit

(applicable dans les pays dotés de systèmes de collecte sélective des déchets)



Ce marquage sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être jetées avec les autres déchets ménagers à la fin de leur durée de vie utile. Lorsqu'ils sont marqués, les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb indiquent que la batterie contient du mercure, du cadmium ou du plomb en quantités supérieures aux niveaux de référence de la directive CE 2006/66. Si les piles ne sont pas éliminées correctement, ces substances peuvent nuire à la santé humaine ou à l'environnement. Pour protéger les ressources naturelles et promouvoir la réutilisation des matériaux, veuillez séparer les batteries des autres types de déchets et les recycler via votre système local de retour gratuit des batteries.

## ATTENTION:

Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, n'écoutez pas de musique à des volumes élevés pendant de longues périodes.



## Considérations environnementales

Température de fonctionnement: 5°C-35°C (41°C-95°F). UHumidité de fonctionnement: 20%-75%, sans condensation. Température de stockage : -15°C-45°C (5°C-113°F). Humidité de stockage: 10%-90%, sans condensation.