

# PALCO39 LED09 **DVB-T2/S2** HEVC 10bit

Cod. Art. 28000167  
Cod. EAN 8051511391417

VIDEO DECODING  
HEVC 10BIT

**10  
bit**



TELECOMANDO  
SEMPLIFICATO

TELECOMANDO  
STANDARD

PALCO39 LED09 è caratterizzato da un doppio tuner, Digitale Terrestre (DVB-T2) e Satellitare (DVB-S2) entrambi con codifica H.265/HEVC a 10bit che unisce alte performance tecnologiche alla massima semplicità d'utilizzo.

I TV della gamma PALCO LED 09 si installano in pochi e semplici passaggi, svolgono automaticamente le funzioni di scansione, ordinamento e aggiornamento canali e sono inoltre comandabili con il telecomando facilitato in dotazione, con tasti grandi per le funzioni essenziali, pensato appositamente per le persone anziane. PALCO39 LED09, grazie alla slot CAM CI+ di cui è dotato e alla compatibilità con le CAM HD ti fa accedere ai canali pay sul digitale terrestre e

all'universo dei canali HD tivùsat. Il TV diventa così il centro dell'intrattenimento domestico con centinaia di canali terrestri e satellitari, italiani ed esteri, pay o free con la qualità dell'alta definizione. Collegando un hard disk alla porta USB2.0, il TV si trasforma in lettore multimediale, mentre le dimensioni contenute lo rendono particolarmente indicato per le soluzioni da incasso in mobili/nicchie da 90 cm. di larghezza.



**TUNER SAT DVB-S2**  
CON LISTA CANALI  
TIVUSAT PRECARICATA  
E AGGIORNABILE



**COMPATIBILE CAM CI+**  
COMPATIBILE CAM HD  
TELE SYSTEM CERTIFICATE  
TIVUSAT, SKY E  
MEDIASET PREMIUM



**MEDIAPLAYER**  
MEDIAPLAYER AUDIO,  
VIDEO E IMMAGINI  
VIA USB



**HOTEL MODE**  
EVITA MODIFICHE  
INVOLONTARIE DELLE  
IMPOSTAZIONI TV



**LCN**  
ORDINAMENTO  
AUTOMATICO  
DEI CANALI



**UNICABLE SCR**  
CONDIVIDI IL SEGNALE  
TRA PIU' TUNER SAT CON  
UN SOLO CAVO

# PALCO39 LED09

## DVB-T2/S2 HEVC 10bit

### Doppio tuner, doppio spettacolo!




La linea di TV HD di 3° generazione caratterizzati da un doppio tuner, Digitale Terrestre (DVB-T2) e Satellitare (DVB-S2) entrambi con codifica H.265/HEVC a 10bit che unisce tecnologia e massima semplicità d'utilizzo. Il TV diventa così il centro dell'intrattenimento domestico con centinaia di canali terrestri e satellitari, italiani ed esteri, pay o free anche in alta definizione.

### Entra anche tu nella 3° generazione!



La gamma di TV PALCO LED09 è già pronta per il "futuro" delle trasmissioni in tecnologia DVB-T2, grazie al tuner con codec HEVC a 10 bit.

### Compatibile CAM tivùsat e Mediaset Premium

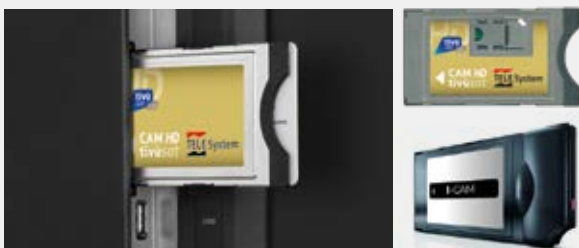

Lo slot CI+ offre la massima compatibilità con le CAM HD per accedere ai contenuti pay del digitale terrestre e con la CAM certificate tivùsat per ampliare l'esperienza e la qualità di visione.

### Installazione facile, facile!

La linea di TV PALCO LED09 si differenzia per l'estrema semplicità di installazione e settaggio. Dopo aver alimentato il TV e aver premuto due volte il tasto "OK", il TV procede automaticamente con la scansione dei canali digitali terrestri inserendoli in modo logico grazie alla funzione LCN.

**Il caricamento dei canali satellitari in modalità "default", prevede come predefiniti la lista canali italiana.**

### Funzione Hotel Mode "full version"



La funzione Hotel Mode consente di definire i valori massimi dell'Audio, di selezionare anticipatamente il segnale sorgente, di impostare il volume e decidere il canale al momento dell'accensione. È indicato particolarmente per le strutture alberghiere perchè impedisce agli utenti l'accesso alle funzioni più avanzate come il menù per la gestione dei canali.

### Compatibilità SCR/Unicable



Tutta la gamma PALCO LED09 è compatibile con gli impianti SCR/Unicable che permettono di raggiungere e gestire separatamente fino a 4 tuner con una sola calata satellitare. Per esempio puoi collegare il TV e in loop arrivare direttamente ad un decoder (es. decoder My SKY) con lo stesso cavo.



**TUNER SAT DVB-S2**  
CON LISTA CANALI  
TIVUSAT PRECARICATA  
E AGGIORNABILE



**COMPATIBILE CAM CI+**  
COMPATIBILE CAM HD  
TELE SYSTEM CERTIFICATE  
TIVUSAT, SKY E  
MEDIASET PREMIUM



**MEDIAPLAYER**  
MEDIAPLAYER AUDIO,  
VIDEO E IMMAGINI  
VIA USB



**HOTEL MODE**  
EVITA MODIFICHE  
INVOLONTARIE DELLE  
IMPOSTAZIONI TV



**LCN**  
ORDINAMENTO  
AUTOMATICO  
DEI CANALI



**UNICABLE SCR**  
CONDIVIDI IL SEGNALE  
TRA PIÙ TUNER SAT CON  
UN SOLO CAVO



**VIDEO DECODING**  
HEVC 10 BIT

### Troppo piccolo o esageratamente grande?

Se un 32" è troppo piccolo e un 40" è troppo grande per il mobile del salotto, le dimensioni di PALCO39 LED09 mettono d'accordo tutti. Infatti la diagonale schermo di 97,8 cm. ma soprattutto la larghezza di 88,4 cm. lo rendono la soluzione ideale per mobili/nicchie con standard da 90 cm.

Larghezza TV: 88,4 cm.  
Dimensione ideale per una soluzione da incasso in mobili da 90cm.



**DOPPIO  
TELECOMANDO**  
STANDARD & EASY  
IN DOTAZIONE




TELECOMANDO  
SEMPLIFICATO



TELECOMANDO  
STANDARD

# PALCO39 LED09

## DVB-T2/S2 HEVC 10bit

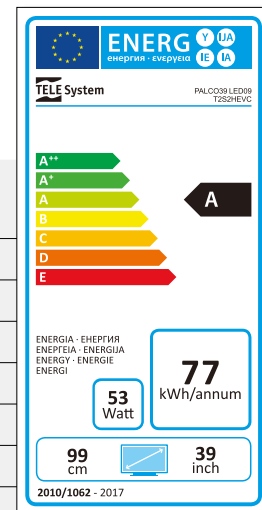

Tipologia/Dimensioni schermo	LED 38,5"
Risoluzione Video (HxV)	HD 1366x768
Diagonale display	97,8 cm. - 16:9 Wide
Angolo di visione	176°/176° (H/V)
Luminosità (cd/m <sup>2</sup> )	220
Potenza Audio	10W x 2
Tipologia tuner	DVB-T2 - DVB-S2 H.265 10bit
Rapporto di contrasto	4460:1
Menu OSD Multilingua	IT/EN/PL/SV/FR/DE/ES/NE/HR/SL
Ordinamento canali prima installazione	Si (canali tivùsat preinstallati)
Televideo e sottotitoli	Si
Timer Spegnimento/Accensione	Si
Slot CAM CI+	Si
Funzione Hotel Mode	Si
Aggiornamento SW	via USB
SCR / USALS	Si / Si
Funzione registrazione PVR	No
Funzione Time Shifting	Si
Lettore multimediale via USB	AVI/MP4/MKV (compatibile H.265) MP3/JPG
Lettore DVD integrato	-
Ingressi	Component (Mini YPbPr)+Audio* - AVin* - HDMI x3 - USB - VGA - Coaxial - Ethernet - SCART
Uscita cuffie	jack 3,5mm.
Segnale TV	Video: MPEG2, MPEG4 H.264/AVC e H.265/HEVC Audio: MPEG1 layer1/2; DD; DD+; AAC; HE-AAC
SKY HD tested	Si
Alimentazione	100V-240V, 50/60Hz (AC)
Consumo	<75W (<0,5W in Stand-by)
Telecomando Standard	Si
Telecomando Semplificato	Si
Classe di efficienza energetica	A
Supporto staffa a muro	VESA 200
Dimensioni con supporto (mm.)	880x560x215
Dimensioni senza supporto (mm.)	880x515x88

\* adattatore non in dotazione

