



Gentile cliente,

L'installazione dell'adattatore Ethernet/Wireless Wi-Ily0.1 è studiata per risultare estremamente semplice.

Nel caso si disponga di un router con supporto della funzione WPS, la configurazione sarà molto veloce e completamente automatica (seguire le istruzioni del manuale cartaceo in dotazione).

In caso contrario sarà necessario una configurazione manuale via PC che può essere completata seguendo alcuni semplici passaggi.

Prima di configurare il Wi-Ily consigliamo di leggere attentamente le istruzioni cartacee e quelle avanzate all'interno del CD in dotazione .

Nel caso in cui siate collegati ad una rete aziendale consigliamo di chiedere informazioni ai responsabili che gestiscono il server di dominio.

TELE System non è responsabile di eventuali inconvenienti di accesso alla rete causati da una errata configurazione.


## CONFIGURAZIONE

Collegare il Wi-Ily al computer attraverso il cavo di rete giallo in dotazione ed in seguito alla rete elettrica utilizzando l'alimentatore.

Se il computer ha lo stesso segmento di rete, è possibile accedere immediatamente alla maschera di configurazione del Wi-Ily stesso, necessaria nel caso in cui il router sia sprovvisto del tasto WPS (o REG, o WIFI, dipendentemente dal modello in dotazione).

Per verificarlo seguire le istruzioni qui riportate.

## CONFIGURAZIONE 1

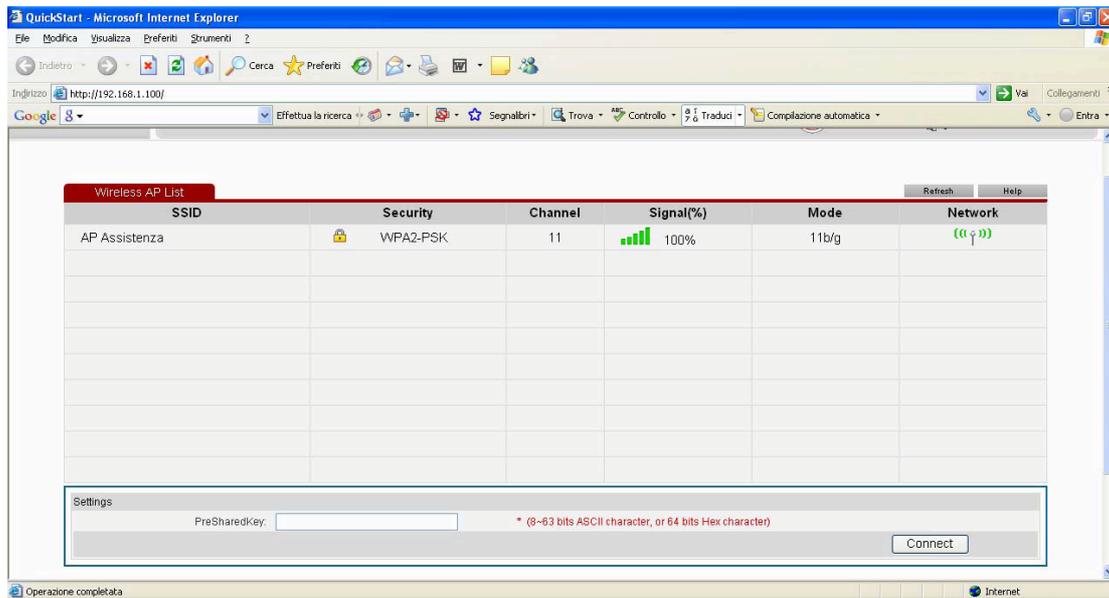


1. Aprire il browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome ecc.)
2. Inserire l'indirizzo IP di Wi-Ily <http://192.168.1.100> e premere ENTER/INVIO o cliccare su VAI. Se il segmento di rete è lo stesso si dovrebbe entrare nella maschera di configurazione, in caso contrario passare alla CONFIGURAZIONE 2


|     |     |                  |              |
|-----|-----|------------------|--------------|
| 192 | 168 | 1                | 1/255        |
|     |     | Segmento di rete | Indirizzo IP |

3. Nella maschera potrebbero essere visualizzate altre RETI wi-fi oltre alla vostra (appartenenti a qualche vostro vicino o a qualche azienda): selezionare quella di vostra proprietà e, se necessario, inserire la password, quindi cliccare su **Connect**.  
Se tutto è stato eseguito correttamente, su *Connection status* deve apparire la dicitura "Connected".
4. A questo punto l'abilitazione al riconoscimento da parte di Wi-Ily del vostro router wi-fi è memorizzata per sempre in modo automatico. L'accensione del led WLAN/WPS sul dispositivo conferma l'avvenuta connessione.

## CONFIGURAZIONE 2

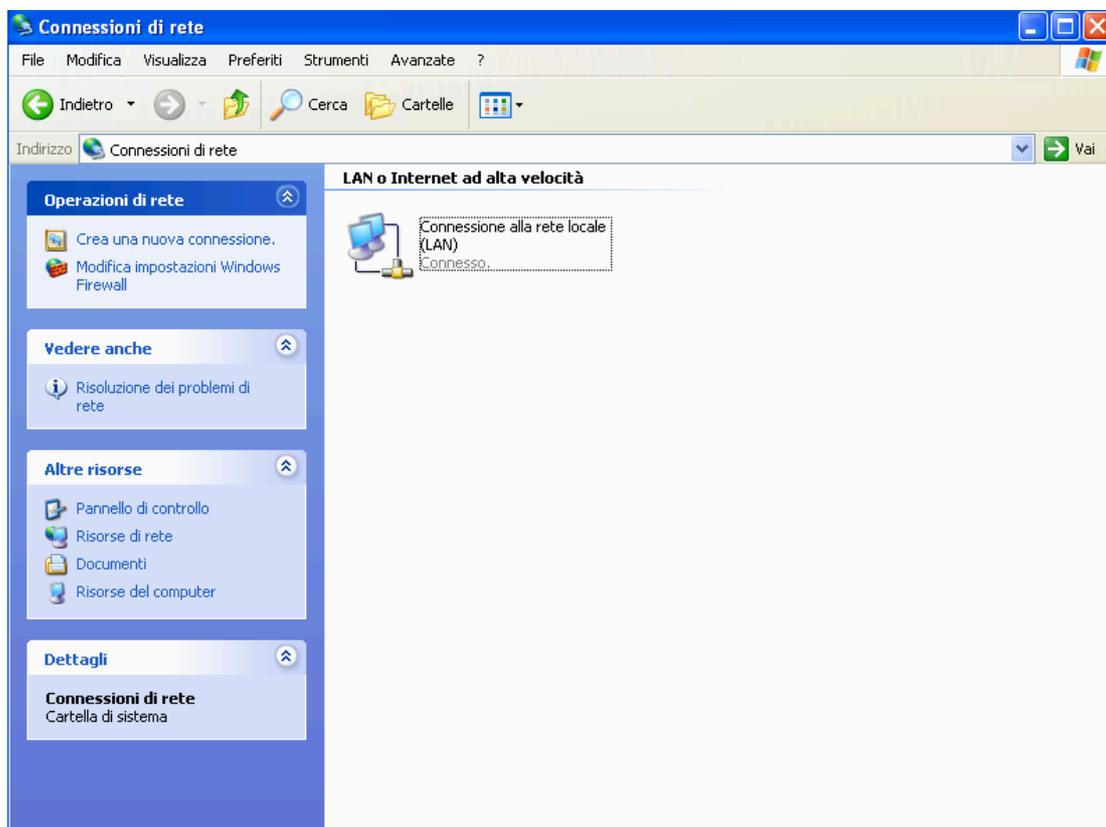

1. Entrare in **Risorse di rete**
2. Cliccare su **Visualizza connessioni di rete**
3. Cliccare con il pulsante destro del mouse su **Connessione alla rete locale** e selezionare **Proprietà**
4. All'interno della maschera **Proprietà – Connessione alla rete locale (LAN)** cliccare due volte con il pulsante sinistro del mouse su **Protocollo Internet (TCP/IP)**.

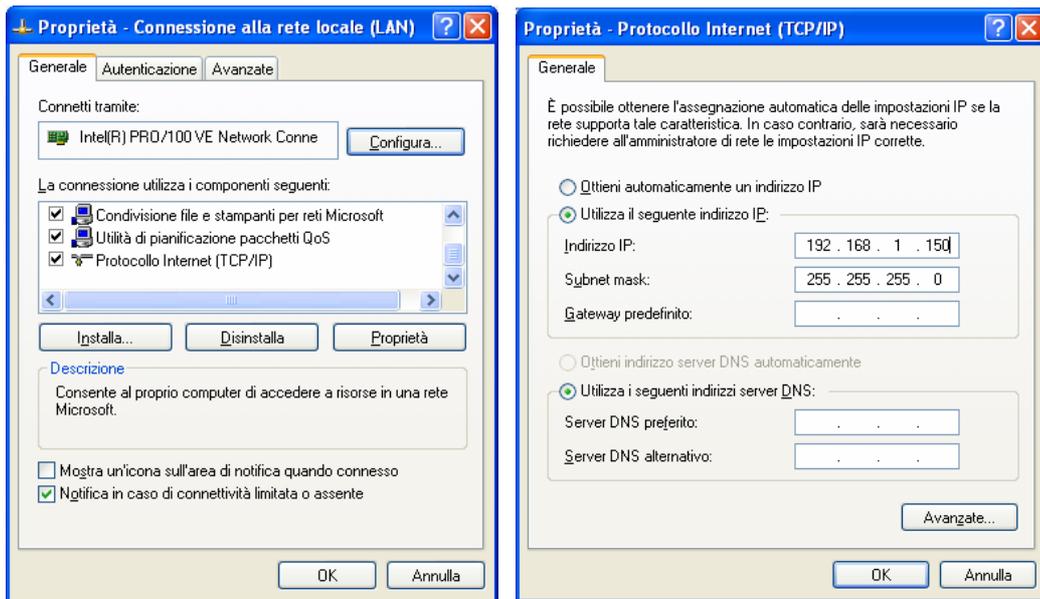

5. Si aprirà un'altra finestra di configurazione protocollo:
  - a. Se trovate selezionata la casella "Ottieni l'indirizzo automaticamente" (quindi senza dati inseriti nei campi di indirizzo IP e Subnet mask) sarà necessario cliccare la seconda opzione "Utilizza il seguente indirizzo IP"
  - b. Se invece è già selezionata la casella "Utilizza il seguente indirizzo IP" dovrebbero essere già presenti dei dati, che vi consigliamo di trascrivere su un foglio poichè dovranno essere ripristinati al termine della configurazione.

6. Inserire sull'indirizzo IP es: "192.168.1. 101"

|     |     |                  |              |
|-----|-----|------------------|--------------|
| 192 | 168 | 1                | 1/255        |
|     |     | Segmento di rete | Indirizzo IP |

Il segmento di rete deve essere "1", come quello del Wi-Ily , mentre l'indirizzo IP può variare da 1 a 255. Potete usare il "101" come consigliato nel manuale, oppure il "150" come nell'immagine; l'importante è che non ci siano altri indirizzi IP attivi uguali a quello che andate ad inserire o a quello del Wi-Ily (valore 100).

7. Cliccare sul campo "Subnet mask": dovrebbero apparire automaticamente i valori 255.255.255.0, in caso contrario inserirli manualmente.
8. Cliccare OK per confermare ed uscire dalla maschera di *Protocollo Internet TCP/IP* e nuovamente OK per confermare ed uscire dalla maschera di *Connessione alla rete locale*.
9. Ripetere le istruzioni della **CONFIGURAZIONE 1** per impostare Wi-Ily
10. Al termine ricordarsi di ripristinare la configurazione della tabella *Protocollo Internet TCP/IP* precedentemente modificata reinserendo, se presenti, i dati originali seguendo le istruzioni **CONFIGURAZIONE 2** .

11. **Se al termine delle varie configurazioni non fosse ancora possibile collegarsi alla rete internet consigliamo di rivolgersi a personale esperto o contattare il vostro fornitore di rete.**