TELE System

androidtv

Hey Google

on

ON T2 HD



Guida rapida d'utilizzo

Cod. 21005341

Istruzioni di sicurezza

Non aprire il coperchio del dispositivo. Rischio di shock elettrico!

Non aprire o riparare il dispositivo. Rischio di invalidare la garanzia!

Posizionare il dispositivo su una superficie piatta e solida. Assicurarsi che esso abbia una adeguata ventilazione per evitare surriscaldamenti.

Dispositivo per uso interno. Proteggere il dispositivo dalle alte temperature, umidità, acqua e polvere. Non sottoporre il dispositivo o i suoi accessori a luce solare diretta o fuoco.

Tenere l'apparecchio e il materiale di imballaggio al di fuori della portata dei bambini per evitare pericolosi soffocamenti a causa di sacchetti di plastica o altro.



Non disperdere il prodotto nell'ambiente, per evitare potenziali danni per l'ambiente stesso e la salute umana e per facilitare il riciclaggio dei componenti/materiali contenuti in esso. Chi disperde il prodotto nell'ambiente o lo getta nei rifiuti comuni è sanzionabile secondo legislazione vigente. Il produttore istituisce un sistema di recupero dei RAEE del prodotto oggetto di raccolta separata e sistemi di trattamento, avvalendosi di impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia. Portare il prodotto non più utilizzabile, compresi accessori e batterie, presso un centro di raccolta autorizzato. È sempre possibile riconsegnare al distributore l'apparecchiatura usata o a fine vita all'atto di acquisto di una nuova di tipo equivalente.

La sostituzione di una batteria con una di tipo non corretto potrebbe causare gravi rischi, anche l'esplosione. Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo oppure lo schiacciamento o il taglio meccanico della batteria potrebbe causare un'esplosione. Lasciare una batteria in un ambiente con temperature estremamente elevate o sottoposta a una pressione dell'aria estremamente bassa, potrebbe causare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.

Si prega di leggere questa guida prima di utilizzare il prodotto. È sempre possibile trovare ulteriori informazioni e consultare il manuale esteso del decoder al seguente sito web: http://www.telesystem.it/ONT2HD

Contenuto del pacchetto

Il pacchetto contiene i seguenti elementi:



ON_T2HD x1



Telecomando x1



Alimentatore x1



Cavi HDMI x1, AV x1



Guida rapida x1



Garanzia x1

TELE System Digital Srl comunica, che a seguito di eventuali modifiche software e/o hardware aventi l'obiettivo di migliorare il prodotto, si potrebbero evidenziare incongruenze tra il contenuto del manuale d'uso e il prodotto stesso.

Interfacce del dispositivo

Pannello Frontale (da sinistra a destra)

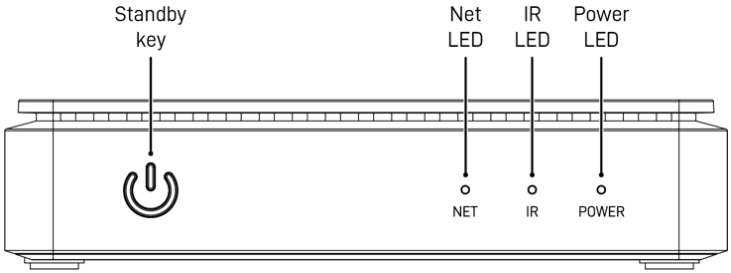

1. Pulsante Standby: pulsante di accensione/spegnimento.
2. NET LED: spento se non è presente una connessione internet, acceso o lampeggiante se esiste una connessione internet con scambio dati.
3. IR LED: questo LED acceso solo quando riceve un comando di input (IR o pulsante standby).
4. Power LED: LED di stato (rosso se standby, verde se operativo).

Pannello laterale sinistro (da sinistra a destra)

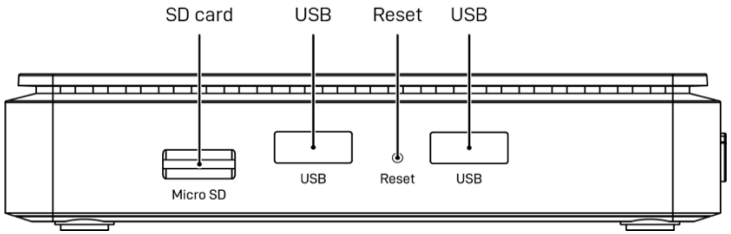

1. Micro SD card: slot di espansione per carta Micro SD.
2. Porte USB: 2 porte USB 2.0 (max 500 mA).
3. Pulsante di Reset: da premere per 10 secondi in fase di accensione per accedere al menu di Recovery.

Pannello posteriore (da sinistra a destra)

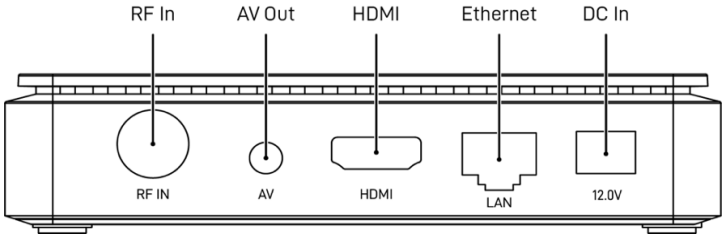

1. RF IN: connessione per il cavo di antenna terrestre (DVB-T/T2)
2. AV out: connessione per cavo AV fornito (per uscita analogica su TV dotate di porta SCART)
3. HDMI: connessione per cavo HDMI fornito (per uscita digitale su TV dotate di porta HDMI)
4. LAN: connessione per cavo ethernet RJ-45 (10/100 Mbps)
5. DC IN: connessione per l'alimentatore fornito in dotazione (12V, 1.5A)

Telecomando

Tasti (da sinistra a destra e dall'alto in basso)

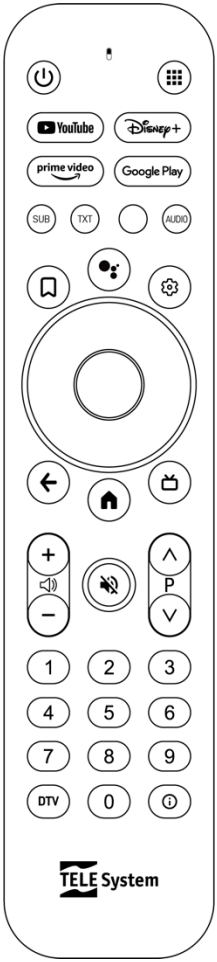

1. Standby: tasto accensione/standby
2. Apps: tasto per accedere alle app installate
3. Scorciatoie per richiamare le app Youtube, Disney+, Prime Video e il Google Play Store
4. Tasti speciali funzione TV (per App LiveTV)
5. Segnalibro: tasto per richiamare menu secondario
6. Google Assistant: attivazione assistente vocale Google
7. Settings: tasto menu impostazioni AndroidTV
8. Tastierino direzionale (D-pad)
9. Tasto centrale di selezione / OK
10. Tasto BACK / EXIT
11. Tasto HOME: per tornare alla home di AndriodTV
12. Tasto Guida TV per richiamare a schermo l'EPG dell'App LiveTV
13. Tasti Volume: per regolazione volume audio.
14. Tasto Mute: per impostare il volume a zero.
15. Tasti Canale: per passare al canale precedente / successivo dell'App LiveTV.
16. Tastierino numerico 0-9.
17. Tasto DTV: scorciatoia per richiamare l'App LiveTV.
18. Tasto Info: tasto per richiamare il banner di canale nell'App LiveTV.

NOTA: È possibile utilizzare la ricerca vocale anche all'interno dell'App LiveTV per cambiare canale o visualizzare la guida EPG.

Connessioni ed installazione

Fare riferimento a quanto segue per collegare il decoder a schermo TV, alimentazione, rete e altri dispositivi.

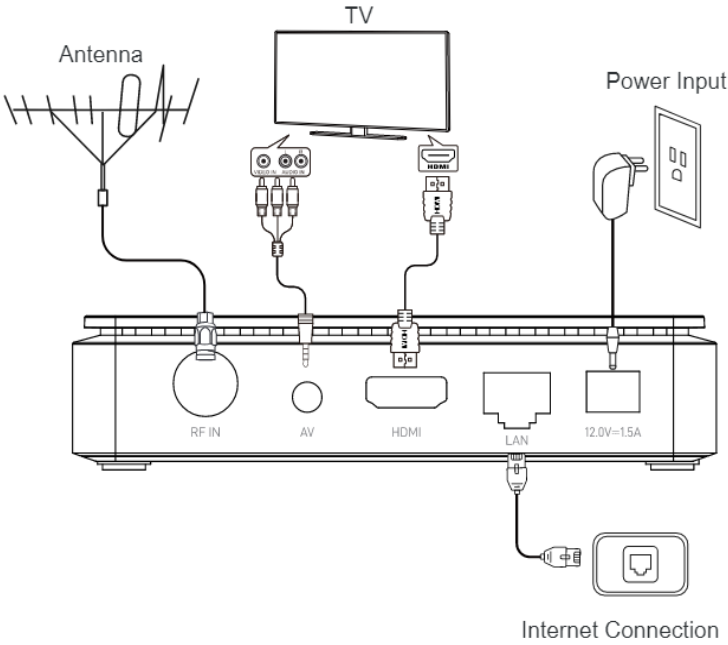

PASSO 1: Connessione al TV

Connettere il cavo HDMI alla porta HDMI del ricevitore e alla porta HDMI del TV. Selezionare l'opportuna sorgente dal menu del TV.

È anche possibile utilizzare il cavo AV per connettere il decoder a TV dotati di porta SCART: inserire il cavo jack nella porta AV e connettere la SCART alla porta SCART del TV.

NOTA: la porta AV e la porta HDMI non funzionano contemporaneamente.

NOTA: in caso di connessione a TV di formato 4:3 (es: tubo catodico) è opportuno ricordare che alcune applicazioni Android TV sono ottimizzate per il rapporto di aspetto 16:9. Questo potrebbe creare problemi di visualizzazione non imputabili al prodotto ma all'App stessa.

PASSO 2: Connessione all'alimentazione

Connettere l'alimentatore fornito (12V, 1.5A) al decoder. Esso si avvierà in automatico.

PASSO 3: Configurazione dispositivo e prima installazione

Seguire le istruzioni a schermo e completare la prima installazione del prodotto.

PASSO 4: Connessione alla rete internet

Il ricevitore supporta sia connessione Ethernet che WiFi (2.4 e 5 GHz).

1. Ethernet: usa il cavo ethernet per connettere la porta LAN del decoder alla porta del proprio modem/router.
2. WiFi: seleziona la tua rete WiFi dall'apposito menu e digita la tua password.

PASSO 5: Guardare i canali TV

Aprire l'applicazione LiveTV e seguire le istruzioni a schermo per effettuare la scansione canali e quindi guardare i canali TV dal ricevitore.

Nota: si possono configurare le funzioni di accessibilità nel menu Impostazioni > Preferenze del dispositivo > Accessibilità.

Specifiche tecniche

DECODER

Nome prodotto	ON T2HD
Codice prodotto	21005341
Tipologia prodotto	IP, DVB-T/T2
Sistema operativo	Android 11™ per Android TV™
RAM / Flash	1.5 GB / 8 GB (circa 4 GB per installazione App)
Bande TV	VHF: 177.5-233.5MHz, UHF: 474-858MHz
Codec video	MPEG2, MPEG4 (H264, AVC), HEVC (H265)
Codec audio	MP3, AAC, Dolby Audio (compatibile Dolby Digital, Dolby Digital Plus)
HDMI	2.0 (HDMI-CEC, HDCP)
Risoluzione max	Digitale: 1080p60
AV OUT	PAL (CVBS fino a 576p)
DRM	Google Widevine L1, Microsoft Playready
WiFi / Bluetooth	Dual band (2.4-5 GHz) / Bluetooth v5.0
Telecomando	IR / Bluetooth con microfono integrato
Autospegnimento	In standby dopo 60 minuti di mancata interazione
Alimentazione	Diretta: 12VDC 1.5A, Con alimentatore in dotazione: 100-240VAC 50/60Hz
Consumo	Massimo: 18W, In standby profondo: < 0.5W

ALIMENTATORE (possibili modelli in dotazione)

Fabbricante (nome | indirizzo | nr. di registrazione)	**(1)** ZhuZhou Dachuan Electronic Techology Co., Ltd | Building A5, Nan Zhou IndustrialPark, Zhzhou, Hunan, PRC | 91430221MA4PMEYNXC
	(2) Dongguan Sunun Power Co., LTD | No.16, Minan Road, Dabandi Industrial Park, Daning Community, Humen Town, Dongguan City, Guangdong, China | 91441900MA51XH6G2J
Identificativo modello	**(1)** DCT24W120200EU-A0
	(2) SA182V-120150V
Ingresso-Uscita	**(1)** Input: 100-240VAC 50/60Hz, Output: 12.0VDC 2.0A
	(2) Input: 100-240VAC 50/60Hz, Output: 12.0VDC 1.5A
Potenza di uscita	**(1)** 24.0W
	(2) 18.0W
Rendimento attivo medio	**(1)** 87.8%
	(2) 85.5 %
Rendimento a basso carico (10%)	**(1)** 83.4%
	(2) 80.2%
Consumo a vuoto	**(1)** 0.06W
	(2) 0.07W

Informazioni sui marchi

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic e il simbolo della doppia D sono marchi di proprietà di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Coperto da una o più rivendicazioni dei brevetti elencati su patentlist.hevcadvance.com

I termini HDMI e High-Definition Multimedia Interface HDMI e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing, LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.

Google, Android, Google Play e Android TV sono marchi di Google LLC.

Informazioni sullo smaltimento

Gli imballi vanno conferiti nella raccolta differenziata secondo disposizioni comunali. Lo specifico materiale è riportato con i seguenti simboli. Per maggiori informazioni visita: www.telesystem-world.com/differenziata

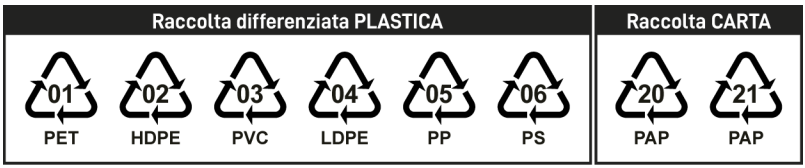

Ricevitore digitale IP DVB-T/T2 HD AVC/HEVC Main10

TELE System ON T2HD

Codice Prodotto 21005341

Dichiarazione di Conformità UE semplificata

Il fabbricante, TELE System Digital S.r.l., dichiara che il tipo di dispositivo radio ricevitore digitale terrestre a marchio TELE System denominato ON T2HD è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.telesystem.it/CE

CE

TELE System Digital S.r.l.

Via dell'Artigianato 35, 36050 Bressanvido (VI)

Web: www.telesystem-world.com

TELE System