




TS5430W

2.0-Kanal-Lautsprechersystem
Kurzanleitung

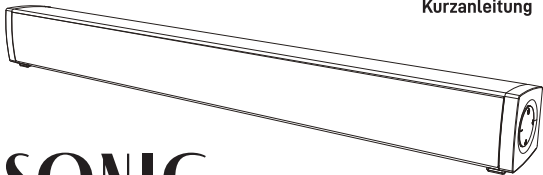


SONIC

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.
Bewahren Sie sie zur späteren Verwendung griffbereit auf.

Tack för att du köpte denna TELE System-produkt.


Den här snabbstartsguiden innehåller den viktigaste informationen för att installera och använda denna soundbar för att få den bästa ljudupplevelsen.

TILLBEHÖR

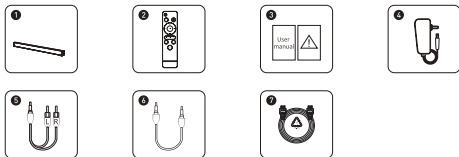


Fjärrkontroll, snabbstartsguide, strömadapter, 12V DC cigarettändaruttag, AUX-kabel, 3,5 mm ljudkabel, HDMI-kabel.

DIAGRAM (KNAPPAR, PORTAR OCH INDIKATOR)

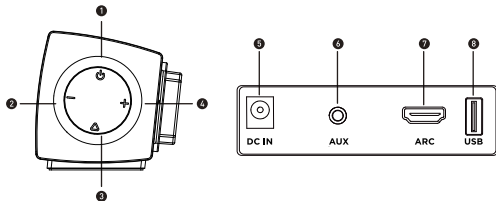

- 1 Kort tryck för att slå på, långt tryck för att stänga av; Kort tryck för att byta läge när den är påslagen.
- 2 Kort tryck på volym-, långt tryck för att minska den snabbt.
- 3 I Bluetooth- och USB-läge, kort tryck för att spela eller pausa.
- 4 Kort tryck för att öka volymen +1, långt tryck för att öka snabbt.
- 5 DC 12 V IN-uttag för anslutning av strömförsörjning eller cigarettändarkabel.
- 6 AUX IN: Anslut till kompatibla enheter via 3,5 mm ljudkabel eller AUX ljudkabel (medföljer).
- 7 ARC: Anslut kompatibla enheter via en HDMI-kabel.
- 8 USB IN: Anslut till flash-enhet för att spela MP3/WAV/WMA/APE/PLAC-filer (max 64GB).


LÄGE



RF	HDMI ARC-läge	bt	Bluetooth-läge
USB	USB-mediaspelarläge	AUX	Läge för extra ingång

POSITIONERING



A. Bordsplacering





Positionering:

Placera soundbaren på en stadig yta.

B. Vägghmonterad







FJÄRRKONTROLL

A. Batteriinstallation

(2 AAA-batterier ingår ej)




B. Använd fjärrkontrollen



Fjärrkontrollens funktionsområde är $\pm 30^\circ$ i både vertikal och horisontell riktning.

C. Hur man använder fjärrkontrollen

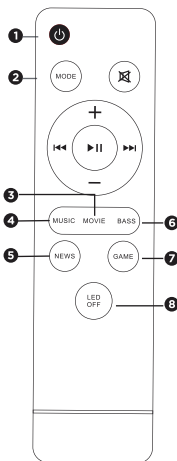


- 1 [STANDBY]** Tryck kort i 1 s för att slå på. Håll och tryck i 3 sekunder för att stänga av.
- 2 [MODE]** Tryck kort på knappen för att växla ingångsläge mellan Bluetooth, ARC (HDMI), USB och AUX.
- 3 [MOVIE]** EQ-inställning för filmer.
- 4 [MUSIC]** EQ-inställning för musik.
- 5 [NEWS]** Ställ in EQ för talkshows, intervjuer, nyheter osv. att höra dialogen tydligt.
- 6 [BASS]** Utjämning för filmer och musik med förbättrad bas.
- 7 [GAME]** EQ-uppsättning för att spela och titta på spel.
- 8 [LED OFF]** Tryck för att slå på/av LED-indikatorn.


Obs: För enkel användning (särskilt på natten) släcks lysdioden automatiskt om läget inte ändras under några sekunder. För att återaktivera den, tryck på MODE igen.

ANVÄNDA SOUNDBAREN

A. Elektrisk anslutning

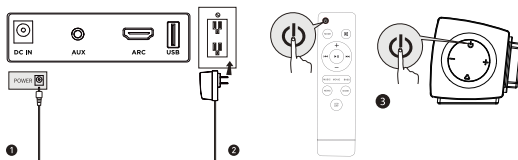

B. Anslut till TV




När du har anslutit strömmen använder du knapparna på fjärrkontrollen eller soundbaren för att ändra ingångsläget.

Notera:


För en bättre ljudupplevelse vi rekommenderar att du använder HDMI-kabeln (HIGH SPEED) för att koppla ihop soundbaren och TV:n (använd HDMI ARC-ingången). Alternativt kan du använda AUX-ljudkabel eller 3,5 mm ljudkabel.

Efter att ha anslutit soundbar och TV, använd knapparna på fjärrkontrollen eller soundbaren. Om din TV stöder funktionen HDMI CEC, är det möjligt, tack vare denna funktion, att automatiskt slå på soundbaren och att styra dess ljudvolym med TV:ns fjärrkontroll. 32 är maximal volymnivå för soundbaren.

C. Anslut till andra enheter



D. Anslut till Bluetooth-enhet

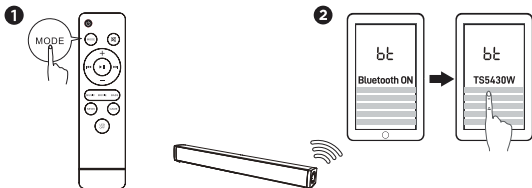

Tryck kort på "MODE"-knappen på fjärrkontrollen för att gå in i Bluetooth-läget. När du går in i parningsläge börjar LED-lampan (bt) blinka, parningsnamn: TS5430W; när parningen är klar visas röstmeddelandet "Connected"

SPECIFIKATIONER

Modell	TS5430W
Strömförsörjning	DC 12V/2.5A
Toppeffekt	30W
Ljudkanal	2.0
Driver	45 x 80 mm – 2 Drivers
I/O-port	HDMI(ARC)×1,USB×1, AUX×1
BT-version	5.0
Förvrängning	<0,5%
Produktvikt	1.1 kg
Produktmått	540 x 62 x 58 mm (BxDxH)

Power supply unit identifier	J301-1202500EX
Manufacturer	Shenzhen Junchen Technology Co.,Ltd
Manufacturer address	4th floor,building 2,a-2 workshop,Tongfuyu industrial park, Buchong community,Shajing street,Bao'an District,Shenzhen
Input voltage	100-240 Vac
Input AC frequency	50/60 Hz
Output voltage	12 Volt
Output current	2,5 A
Output power	30 Watt
Average active efficiency	87,54
Efficiency at low load (10 %)	85,37
No-load power consumption	0,08 Watt

FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkaren, TELE System Digital srl, förklarar att den typ av SOUNDBAR-radioutrustning som anges TS5430W överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress:<https://www.telesystem.it/CE>

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Undvik att tappa
- Ta inte isär
- Undvik extrema temperaturer
- Använd inte enheten utomhus under torsdagsstormar
- Använd original eller certifierade kablar
- Använd inte frätande rengöringsmedel/oljor för rengöring
- Produkterna får inte utsättas för droppande eller stänkande vatten

Baserat på lagdekret nr. 49 av 14 mars 2014
"Implementering av direktiv 2012/19/EU om avfall
från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)"



Denna märkning indikerar att denna produkt inte får slängas med annat hushållsavfall, utan måste kasseras separat från annat avfall. Därför måste användaren ta produkten med alla väsentliga komponenter till återvinningscentralerna för elektriskt och elektroniskt avfall, eller returnera den till återförsäljaren innan man köper en ny produkt av motsvarande typ, i förhållande 1 till 1, eller 1 till 0 för produkter som har en största sida mindre än 25 cm. Att kassera din gamla apparat på rätt sätt hjälper till att förhindra potentiella skador på miljön och människors hälsa och stöder återvinningen av material. Olaglig kassering av produkten bör resultera i administrativa sanktioner för användaren baserat på lagdekret nr. 49 av 14 mars 2014.

Korrekt kassering av batterierna i denna produkt
 (gäller i länder med separata avfallsinsamlingssystem)



Denna märkning på batteriet, bruksanvisningen eller förpackningen indikerar att batterierna i denna produkt inte ska slängas tillsammans med annat hushållsavfall vid slutet av deras livslängd. Där markerade anger de kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb att batteriet innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder över referensnivåerna i EG-direktiv 2006/66. Om batterier inte kasseras på rätt sätt kan dessa ämnen skada människors hälsa eller miljön. För att skydda naturresurser och främja återanvändning av material, separera batterier från andra typer av avfall och återvinn dem genom ditt lokala kostnadsfria batteriretursystem.



UPPMÄRKSAMHET:

För att förhindra eventuella hörselskador, lyssna inte på musik med hög volym under långa perioder.

Miljöhänsyn

Driftstemperatur: 5°C-35°C (41°C-95°F), Driftfuktighet: 20%-75%, icke-kondenserande.
 Förvaringstemperatur: -15°C-45°C (5°C-113°F), Förvaringsfuktighet: 10%-90%, icke-kondenserande.