




TS5430W

Σύστημα ηχείων 2.0 καναλιών
Γρήγορος οδηγός

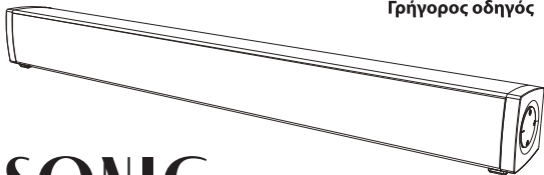


SONIC

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν θέσετε το προϊόν σε λειτουργία.

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν TELE System.


Αυτός ο Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης περιέχει τις πιο σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση και τη χρήση αυτής της γραμμής ήχου για την καλύτερη εμπειρία ήχου.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

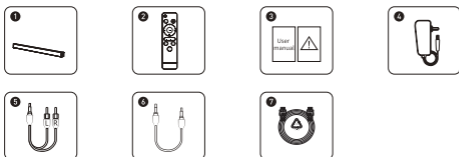


Τηλεχειριστήριο, Οδηγός γρήγορης εκκίνησης, μετασχηματιστής ρεύματος, προσαρμογέας αναπτήρα 12 V DC, Καλώδιο AUX, Καλώδιο ήχου 3,5 mm, Καλώδιο HDMI

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (ΚΟΥΜΠΙΑ, ΘΥΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΗΣ)

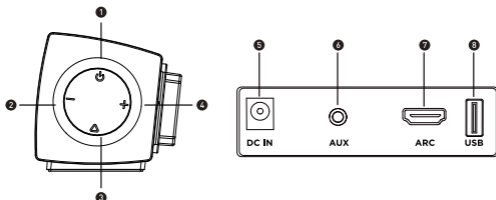

- 1 Σύντομο πάτημα για ενεργοποίηση, παρατεταμένο πάτημα για απενεργοποίηση. Πατήστε στιγμιαία για εναλλαγή λειτουργιών όταν είναι ενεργοποιημένο.
- 2 Σύντομο πάτημα έντασης ήχου-1, παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη μείωση.
- 3 Στη λειτουργία Bluetooth και USB, πατήστε σύντομα για αναπαραγωγή ή παύση.
- 4 Πατήστε σύντομα για να αυξήσετε την ένταση +1, πατήστε παρατεταμένα για γρήγορη αύξηση.
- 5 Υποδοχή DC 12 V IN για τη σύνδεση του καλωδίου του τροφοδοτικού ή του αναπτήρα.
- 6 AUX IN: Σύνδεση με συμβατές συσκευές μέσω καλωδίου ήχου 3,5 mm ή AUX καλώδιο ήχου (παρέχεται).
- 7 ARC: Συνδέστε συμβατές συσκευές μέσω καλωδίου HDMI.
- 8 USB IN: Συνδέστε στη μονάδα flash για αναπαραγωγή αρχείων MP3/WAV/WMA/APE/PLAC (μέγιστο 64 GB).

ΤΡΟΠΟΣ

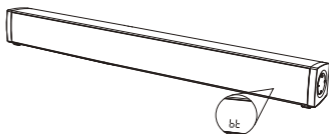

RF	Λειτουργία HDMI ARC	βλ	Λειτουργία Bluetooth
USB	USB media player	AVC	Λειτουργία βοηθητικής εισόδου

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



Α. Τοποθέτηση τραπεζιού





Τοποθέτηση:

Τοποθετήστε το soundbar σε μια συμπαγή επιφάνεια.

Β. Τοποθέτηση στον τοίχο

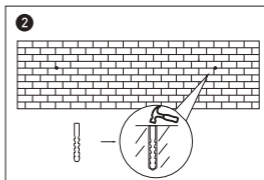

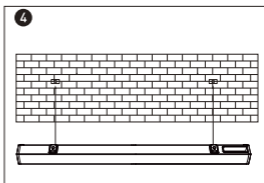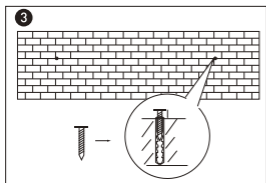

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Α. Τοποθέτηση μπαταρίας

(2 μπαταρίες AAA δεν περιλαμβάνονται)

1




2



3




Β. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο



Το εύρος δράσης του τηλεχειριστηρίου είναι $\pm 30^\circ$ τόσο σε κάθετη όσο και σε οριζόντια κατεύθυνση.

C. Πώς να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο

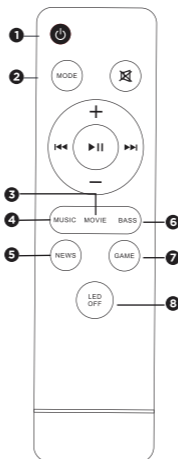


- 1 [STANDBY]** Πατήστε σύντομα για 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιηθεί. Κρατήστε και πατήστε για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί
- 2 [MODE]** Πατήστε σύντομα το κουμπί για εναλλαγή της λειτουργίας εισόδου μεταξύ Bluetooth, ARC (HDMI), USB και AUX.
- 3 [MOVIE]** Σετ EQ για ταινίες
- 4 [MUSIC]** EQ σετ για μουσική
- 5 [NEWS]** Ρυθμίστε το EQ για talk show, συνεντεύξεις, ειδήσεις κ.λπ. να ακούει καθαρά τον διάλογο
- 6 [BASS]** Εξισορρόπηση για ταινίες και μουσική με ενισχυμένα μπάσα
- 7 [GAME]** Σετ EQ για παιχνίδι και παρακολούθηση παιχνιδιών
- 8 [LED OFF]** Πατήστε LED OFF για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ένδειξη LED


Σημείωση: Για ευκολία στη χρήση (ειδικά τη νύχτα) το LED θα σβήσει αυτόματα εάν δεν αλλάξει η λειτουργία για μερικά δευτερόλεπτα. Για να το ενεργοποιήσετε ξανά, πατήστε ξανά MODE.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ ΗΧΟΥ

A. Ηλεκτρική σύνδεση

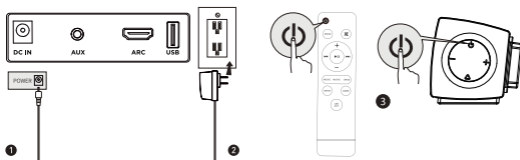

B. Συνδέστε στην τηλεόραση



Αφού συνδέσετε το ρεύμα, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο ή στη γραμμή ήχου για να αλλάξετε τη λειτουργία εισόδου.


Σημείωμα:

Για καλύτερη εμπειρία ήχου συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο HDMI (ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ) για να συνδέσετε τη γραμμή ήχου και την τηλεόραση μαζί (χρησιμοποιήστε είσοδο HDMI ARC). Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το καλώδιο ήχου AUX ή το καλώδιο ήχου 3,5 mm. Μετά τη σύνδεση του ηχείου και της τηλεόρασης, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο ή στη γραμμή ήχου.


Εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει τη λειτουργία HDMI CEC, χάρη σε αυτή τη λειτουργία, είναι δυνατό να ενεργοποιήσετε αυτόματα τη γραμμή ήχου και να ελέγξετε την ένταση ήχου της με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

32 είναι το μέγιστο επίπεδο έντασης ήχου της γραμμής ήχου.

C. Συνδεθείτε με άλλες συσκευές




D. Συνδεθείτε σε συσκευή Bluetooth

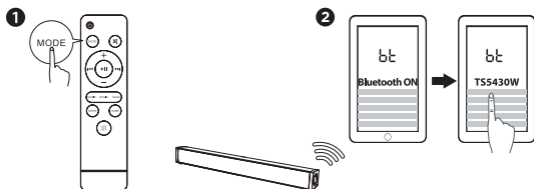


Πατήστε σύντομα το κουμπί "MODE" στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στη λειτουργία Bluetooth. Κατά την είσοδο στη λειτουργία σύζευξης, η λυχνία LED (bt) αρχίζει να αναβοσβήνει, Όνομα σύζευξης: TS5430W; μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς η σύζευξη, εμφανίζεται το φωνητικό μήνυμα "Connected"

C. Συνδεθείτε με άλλες συσκευές



D. Συνδεθείτε σε συσκευή Bluetooth

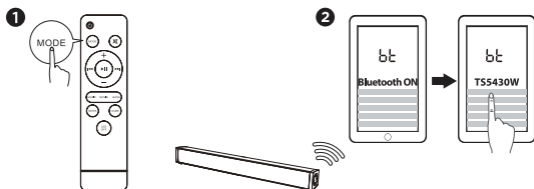

Πατήστε σύντομα το κουμπί "MODE" στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στη λειτουργία Bluetooth. Κατά την είσοδο στη λειτουργία σύζευξης, η λυχνία LED (bt) αρχίζει να αναβοσβήνει, Όνομα σύζευξης: TS5430W; μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς η σύζευξη, εμφανίζεται το φωνητικό μήνυμα "Connected"

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Μοντέλο	TS5430W
Τροφοδοτικό	DC 12V/2.5A
Ισχύς αιχμής	30W
Κανάλι ήχου	2.0
Driver	45 x 80 mm – 2 Drivers
Θύρα I/O	HDMI(ARC)×1,USB×1, AUX×1
Έκδοση BT	5.0
Παραμόρφωση	<0.5%
Βάρος προϊόντος	1.1 kg
Διαστάσεις προϊόντος	540 x 62 x 58 mm (ΠxΒxΥ)

Power supply unit identifier	J301-1202500EX
Manufacturer	Shenzhen Junchen Technology Co.,Ltd
Manufacturer address	4th floor,building 2,a-2 workshop,Tongfuyu industrial park, Buchong community,Shajing street,Bao'an District,Shenzhen
Input voltage	100-240 Vac
Input AC frequency	50/60 Hz
Output voltage	12 Volt
Output current	2,5 A
Output power	30 Watt
Average active efficiency	87.54
Efficiency at low load (10 %)	85.37
No-load power consumption	0.08 Watt

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Ο κατασκευαστής TELE System Digital srl δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός SOUNDBAR με το όνομα: TS5430W συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://www.telesystem.it/CE>

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αποφύγετε την πτώση
Μην αποσυναρμολογείτε
Αποφύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους κατά τις καταιγίδες της Πέμπτης
Χρησιμοποιήστε γνήσια ή πιστοποιημένα καλώδια
Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά/έλαια για τον καθαρισμό
Τα προϊόντα δεν πρέπει να εκτίθενται σε νερό που στάζει ή πιτσιλίζει



**Με βάση το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 49 της 14ης Μαρτίου 2014
«Εφαρμογή της Οδηγίας 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)»**

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να απορρίπτεται χωριστά από άλλα απορρίμματα. Επομένως, ο χρήστης πρέπει να μεταφέρει το προϊόν με όλα τα βασικά εξαρτήματα στα κέντρα ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών απορριμμάτων ή να το επιστρέψει στο κατάστημα λιανικής πριν αγοράσει ένα νέο προϊόν ισοδύναμου τύπου, σε αναλογία 1 προς 1 ή 1 προς 0 για προϊόντα που έχουν μεγαλύτερη πλευρά μικρότερη από 25 cm. Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην αποφυγή πιθανών βλαβών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και θα υποστηρίξει την ανακύκλωση των υλικών. Η παράνομη απόρριψη του προϊόντος θα πρέπει να επιφέρει διοικητικές κυρώσεις για τον χρήστη με βάση το Νομοθετικό Διάταγμα αριθ. 49 της 14ης Μαρτίου 2014.

**Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος
(ισχύει σε χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής απορριμμάτων).**



Αυτή η σήμανση στην μπαταρία, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους. Όπου επισημαίνονται, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο σε ποσότητες πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Οδηγίας 2006/66 της ΕΚ. Εάν οι μπαταρίες δεν απορρίπτονται σωστά, αυτές οι ουσίες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην ανθρώπινη υγεία ή στο περιβάλλον. Για να προστατεύσετε τους φυσικούς πόρους και να προωθήσετε την επαναχρησιμοποίηση υλικών, διαχωρίστε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τις μέσω του τοπικού σας δωρεάν συστήματος επιστροφής μπαταριών.

ΠΡΟΣΟΧΗ



Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη της ακοής, μην ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Περιβαλλοντικές εκτιμήσεις

Θερμοκρασία λειτουργίας: 5°C-35°C (41°F-95°F). Υγρασία λειτουργίας: 20%-75%, μη συμπύκνωση
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -15°C-45°C (5°F-113°F). Υγρασία αποθήκευσης: 10%-90%, χωρίς συμπύκνωση