


CONECTOR DE COMPRESIÓN CON CONTINUIDAD

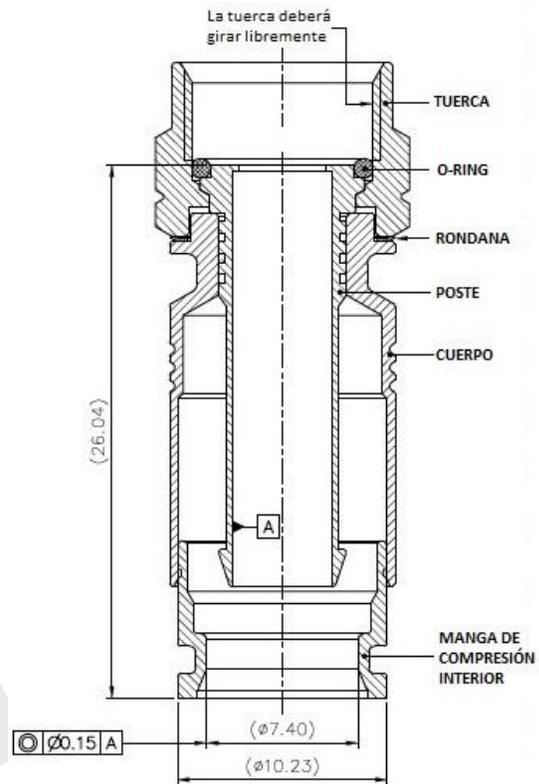

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Conector de compresión con continuidad tipo "F" 20.3mm para cable coaxial RG-6
- Permite la transmisión de la señal incluso si el conector no está completamente apretado.
- Utiliza las pinzas de compresión y preparación convencionales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Pérdida de inserción: Menor que .10dB @ 1GHz
- Pérdida de Retorno: Mínimo - 30dB @ 1GHz.
- Retención del Cable: 40 lbs mínimo.
- Efectividad de protección: Mejor que - 75dB.
- Penetración de Humedad: Sin penetración de tinte después de 120 horas
- Pruebas en cámara salina: 1,000 hrs

